


SPARGITORE MODELLO AU CON DISCO

AU è uno spargitore di sabbia, sale e ghiaietto e può essere applicato all'attacco a tre punti dei trattori agricoli. La tramoggia a forma di benna, in acciaio ad alta resistenza all'usura, è irrobustita da scatolature e nervature. Il materiale da spargere viene convogliato all'interno dello spargitore azionando il pistone idraulico collegato al terzo punto; lo spargitore ruota e si appoggia a terra. In retromarcia, l'operatore va contro il cumulo di materiale riempiendo la benna riazionando il pistone idraulico. La regolazione della quantità del materiale da spargere avviene tramite una coclea che, posta all'interno della tramoggia, trasporta in materiale al centro dello spargitore. Il materiale cade sul disco di spandimento e viene lanciato alla distanza voluta. La regolazione, sia della quantità sia della larghezza di spandimento, è controllata da un gruppo di valvole. Il movimento della coclea e del disco è dato da due motori idraulici collegati al circuito idraulico del trattore stesso. La struttura metallica per resistere all'attacco degli agenti atmosferici ed alla corrosione del sale viene sabbiata, zincata e verniciata con smalto epossidico.

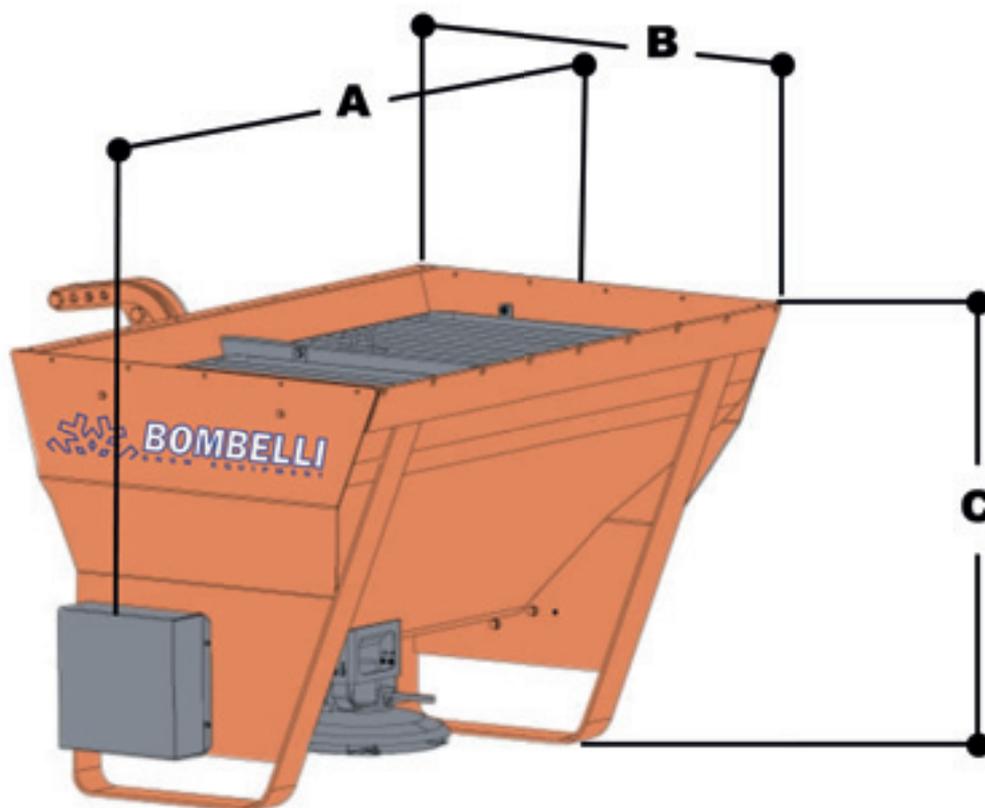

CARATTERISTICHE TECNICHE

DESCRIZIONE	AU 180 CON DISCO
Capacità tramoggia m ³	1
Peso Kg	500
Velocità lavoro Km/h	10÷40
Larghezza A	180 cm
Profondità B	120 cm
Altezza C	120 cm